

Escaleras tipo caballete en FRP

Ficha Técnica

Línea de escaleras portátiles




producto
dieléctrico
capacidad dieléctrica

c.a 90 kV
c.d 25 kV

Tipo y Capacidad de
CARGA MÁXIMA
TIPO IA
300 lb (136kg)

Fabricada según standar
ANSI ASC A14.5 - 2017
American National Standards Institute

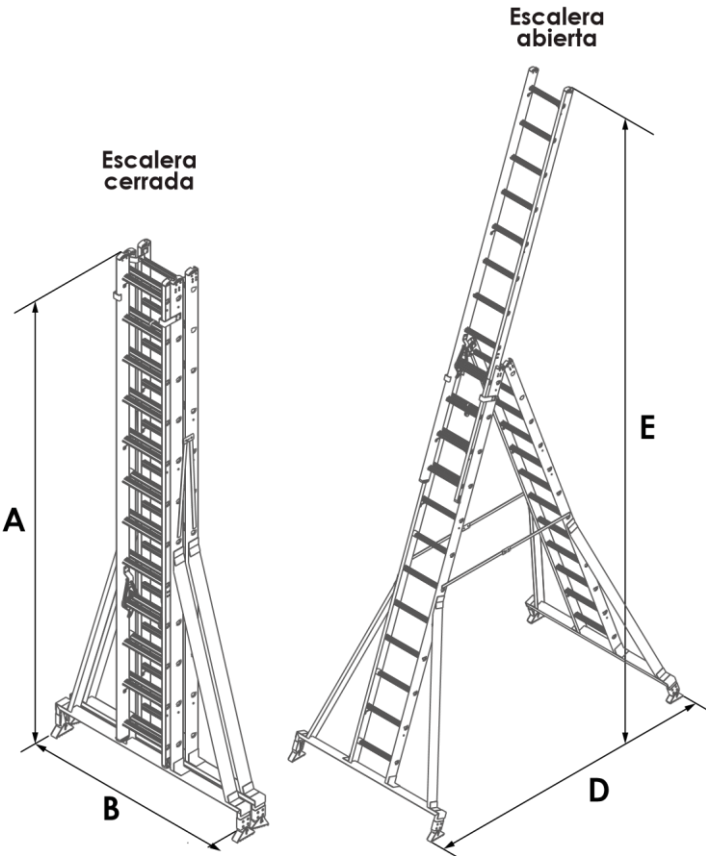

*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

Nuestra escalera caballete cuenta con dos cuerpos, uno de soporte y uno extensible que permite alcanzar alturas mayores. Configurada para trabajar de manera autosoportada, proporcionando mayor seguridad gracias a sus bases adicionales tipo ménsula escuadra, que se unen a los largueros formando una "A".

Sus zapatas escualizables que se adaptan a múltiples ángulos, ofreciendo la opción de ser incrustadas incluso en terrenos blandos. El cuerpo de extensión cuenta con un sistema de bloqueo de seguridad entre peldaños, para proporcionar diferentes alturas.

		A	B	C	D	E	
Referencia	# Pasos	Longitud Escalera	Ancho Maximo	Espesor escalera	Apertura	Altura Maxima	Peso (Kg)
HESC FV 8 12	12	207.0	161.0	35.0	158.0	284.0	33.8
HESC FV 8 16	16	266.0	161.0	35.0	202.5	401.0	36,1
HESC FV 8 24	24	388.0	161.0	35.0	285.5	602.0	45,0
HESC FV 8 28	28	449.0	161.0	35.0	327.5	688.0	50,0
HESC FV 8 32	32	510.0	161.0	35.0	369.0	802.0	55,0

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de ±1.5cm)

Detalles del producto



Zapatas Sistema de bloqueo Cuerpo de escualizables para peldaños extensión

