

# Escaleras Extensión Dobles

Ver. 2.2.19032020

www.adora.com.pe

HÖRN

HESC-FV-2



Tipo y Capacidad de  
**CARGA MÁXIMA**  
**TIPO IA**  
300lb (136kg)



producto  
**dieléctrico**

capacidad dieléctrica


**c.a 90 kV**  
**c.d 25 kV**

Fabricada según standar


**ANSI** ASC A14.5 - 2017  
American National Standards Institute



Dimensiones  
Generales

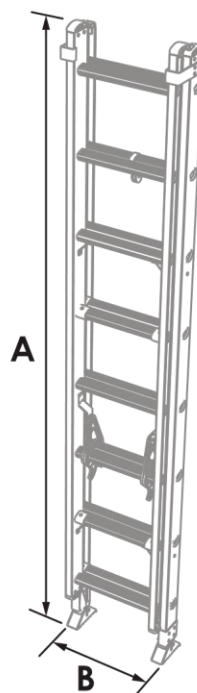

Dimensiones  
en uso

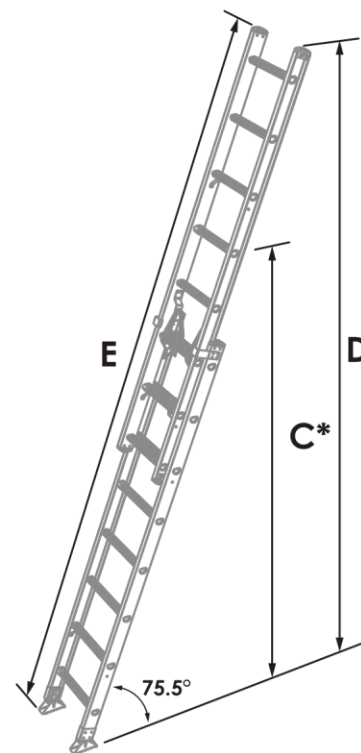

|              |         | A                | B          | C                  | D                  | E                  |           |
|--------------|---------|------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Referencia   | # Pasos | Longitud Cerrada | Ancho máx. | Altura de trabajo* | Altura máx. en uso | Longitud Extendida | Peso (Kg) |
| HESC FV 2 10 | 10      | 136.0            | 47.0       | 110.0              | 240.0              | 259.0              | 7.1       |
| HESC FV 2 12 | 12      | 197.0            | 47.0       | 204.0              | 334.0              | 350.0              | 10.2      |
| HESC FV 2 14 | 14      | 222.0            | 47.0       | 265.0              | 379.0              | 398.0              | 13.3      |
| HESC FV 2 16 | 16      | 258.0            | 47.0       | 298.0              | 428.0              | 441.0              | 16.4      |
| HESC FV 2 20 | 20      | 319.0            | 47.0       | 392.0              | 522.0              | 532.0              | 19.6      |
| HESC FV 2 24 | 24      | 383.0            | 47.0       | 501.0              | 645.0              | 658.0              | 23.6      |
| HESC FV 2 28 | 28      | 441.0            | 47.0       | 617.0              | 754.0              | 779.0              | 27.5      |
| HESC FV 2 32 | 32      | 502.0            | 47.0       | 740.0              | 880.0              | 900.0              | 29.6      |
| HESC FV 2 36 | 36      | 563.0            | 47.0       | 824.0              | 964.0              | 993.0              | 32.7      |
| HESC FV 2 40 | 40      | 624.0            | 47.0       | 911.0              | 1053.0             | 1082.0             | 36.1      |

\*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

Las escaleras de extensión de dos cuerpos HORN® tienen sus rieles fabricados en PRFV/FRP (**Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio**), un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie.

Con una capacidad de carga de mas de **300lb**, nuestras escalera son **livianas y duraderas**. Los peldaños tipo D en aluminio son antideslizantes y tienen la superficie superior plana para mayor comodidad. Las zapatas antideslizantes se adaptan a múltiple ángulos ofreciendo la opción de ser incrustadas en terrenos blandos.

Las escaleras HORN® son sometidas a extensas pruebas de desempeño, según norma **ANSI-ASC A14.5-2017** en todos sus numerales, haciendolas un producto de alta calidad.

## Accesorios Adicionales



Gancho escualizable




Bandeja dieléctrica V-topTool



Apoya poste metálico antideslizante



Niveladores automáticos & Semiautomáticos



Plataforma de trabajo desmontable

(Medidas en centímetros)